




DG2300i NEU

Inverters Range



LEISTUNG (PRP/ESP): 3000 U/min	GEWICHT OHNE RÄDER: 23kg
FREQUENZ 50Hz	SPANNUNG 230V
ABMESSUNGEN OHNE RÄDER: L: 485 mm W: 295 mm H: 500 mm	

Beispielbild. Dagartech behält sich das Recht vor, die Daten dieses technischen Datenblatts ohne Vorankündigung zu ändern.



1. Technische Daten

1.1. Allgemeine technische Daten

Motor	DAGARTECH SC80 (80cc)
Frequenz	50 Hz
Spannung	230 V
Betriebsdrehzahl (U/min)	3000
Isolierungsklasse	H
Geräuschpegel (1/4 Last, 7 m)	63
Tank (l)	4
Anlaufart	Manuell

Das Gerät ist mit einem Transportbausatz ausgestattet, der zum Standardlieferumfang gehört.

1.2. Leistungen (p.f. cos φ 1)

Nennleistung (kW/kVA)	Leistung beim Starten (kW/kVA)
1,8 / 1,8	2,3 / 2,3

1.3. Allgemeine technische Daten des Motors

Marke und Modell	DAGARTECH SC80 (80cc)
U/min	3000
Dauerleistung · 3000 U/min (kW)	1800
Max. Nettoleistung · 3600 U/min (kW)	2300
Kraftstoff	Benzin
Tankvolumen (l)	4
Hubraum (ccm)	80
Kühlsystem	Luftkühlung
Öltyp	SAE10W-30
Ölfüllmenge (l)	0,38
Harmonische Gesamtverzerrung (THD)	<3 %
Isolierungsklasse	H

Verbrauch und Reichweite		
	Verbrauch (l/h)	Reichweite (h)
50 %	0,7	5,5
100 %	1	4

1.4. Allgemeine technische Daten der Lichtmaschine

V1-2024. Letzte Aktualisierung: 10/04/2024. Beispielbilder. Dagartech behält sich das Recht vor, die Daten dieses technischen Datenblatts ohne Vorankündigung zu ändern.

230V · 50Hz (3000 U/min)

DAGARTECH SC80 (80cc)

Warum sind sie die richtige Wahl?


Der Transportbausatz ist im Standardlieferungsumfang des Gerätes enthalten.



- ✓ **Power Rush-Technologie.**
Erhöhung der Startfähigkeit
- ✓ **Niedriger Kraftstoffverbrauch.**
Mit drehzahlvariablen Motoren in Abhängigkeit von der Last.
- ✓ **Leichter und kompakter.**
Leicht zu transportieren, mit Rädern und Teleskopgriff.
- ✓ **Leise.**
Bei Schallpegeln unter 65 dB.

Und außerdem ...

Funktionserweiterung durch Parallelbausatz möglich (siehe Seite 3).

 Bestätigen Sie die Verfügbarkeit der Paralleloption für dieses Modell.



HABEN SIE FRAGEN ZU DEN LEISTUNGEN DIESER GERÄTE? BENÖTIGEN SIE EINE BERATUNG?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir beantworten gerne Ihre Fragen.

Schreiben Sie uns an
info@dagartech.com

Rufen Sie uns an unter
+34 976 141 655




2. Standardlieferungumfang

EINZELHEITEN DES LIEFERUMFANGS

Lieferung ohne Motorschmieröl



Schutz des Motoröls

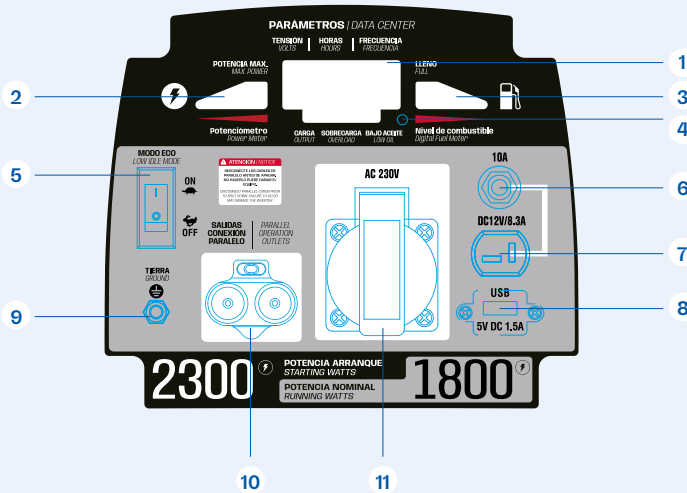

1. Anzeige LED des Rechenzentrums
2. Potentiometer für die Leistungsanzeige
3. Kraftstoffstandsanzeige
4. Indikator de bajo nivel de aceite
5. ECO-Modus
6. Leitungsschutzschalter / 10A
7. Batterieversorgung 12V / 8,3A Gleichstrom (DC)
8. USB-Anschluss 5V / 1,5A Gleichstrom (DC)
9. Erdungssteckdose
10. Anschlussausgänge des Parallelsystems
11. Schuko-Steckdose 230V Wechselstrom (AC)

3. Verfügbare Optionen

Parallelbausatz

Parallelbetrieb bis 6000 W zur komfortablen und effizienten Leistungsvervielfachung möglich.

Erhältlich für die Modelle DG2300i und DG4000i.



Möchten Sie dieses Gerät mit weiteren Funktionen erweitern? Sie finden nicht, was Sie suchen?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns wissen, was Sie benötigen.





DAGARTECH®

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

info@dagartech.com

Tel.: +34 976 141 655



**BENUTZERDEFINIERTER
ENERGIE-LÖSUNGEN**

dagartech.com