


DGHW 220

Portable Welding Range

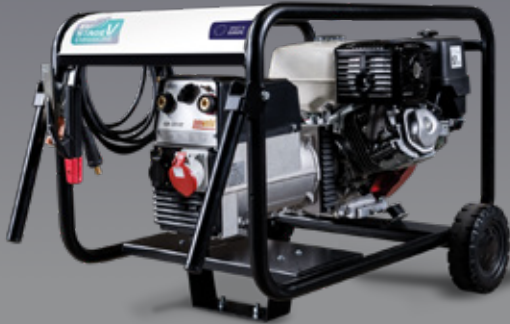

LEISTUNG (PRP):
 6,5 kVA / 5,2 kW


FREQUENZ
 50Hz

SPANNUNG
 400/230V

GEWICHT MIT RÄDERN:
 92kg

MASSE MIT RÄDERN:
 L: 863 mm
 W: 696 mm
 H: 661 mm

Beispielbild. Der Transportbausatz ist im Standardlieferungsumfang enthalten. Dagartech behält sich das Recht vor, die Daten dieses technischen Datenblatts ohne Vorankündigung zu ändern.



1. Allgemeine technische Daten

Allgemeine technische Daten

Motor	HONDA GX390	
Generator	SINCRO EW 220 DC	
Frequenz	50Hz	
Spannung	400/230V	
Betriebsdrehzahl (U/min)	3000	
Leistungsfaktor (cos φ)	0,8	
Schweißstrom (A)	220 A*	
Elektroden Durchmesser (mm)	4,5	
Hilfsausgang (kVA)	230V	3,5
	400/230V	6,5
Tankinhalt (l)	6,1	
Anlasser	Manual	
Leistung¹ (p.f. cos φ 0,8)	PRP (kVA / kW)	
	6,5 / 5,2	

¹PRP: Dauerleistung („Prime Power“) gemäß Norm ISO 8528-1.

Das Transportkit ist im Standardlieferungsumfang dieses Geräts enthalten.

Modell	Betrieb (A)
DGHW 170	180 / 125
DGHW 200	200 / 180
DGHW 220 MF	220 / 170
DGHW 220	220 / 170

Richtlinien und Normen

UMWELTBEDINGUNGEN NORM ISO 8528-1:2018: 25 °C, 100 kPa und 30 % Luftfeuchtigkeit:

- **Prime Power (PRP):** Verfügbare elektrische Leistungsdaten unter veränderlicher Last ohne Stundenbegrenzung pro Jahr. Eine 10%ige Überlast für eine Stunde alle 12 Stunden ist möglich. Gemäß ISO 8528-1:2018.
- **Emergency Standby Power (ESP):** Verfügbare elektrische Leistungsdaten unter veränderlicher Last im Notfall gemäß ISO 8528-1:2018.

Der Stromerzeuger DAGARTECH verfügt über eine CE-Kennzeichnung, die folgende Richtlinien enthält:

- **2006/42/EG.** Richtlinie für Sicherheit von Maschinen.
- **EN ISO 8528-13:2016.** Teil 13: Sicherheit. Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotor.
- **2014/30/EU.** Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit.
- **2000/14/EG.** Richtlinie über Geräuschemissionen. Bewertete Schallleistungspegel in Übereinstimmung mit dem festgelegten Verfahren gemäß Richtlinie.
- **Richtlinie 2011/65/EU** zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS 2).

400/230V - 50Hz (3000 U/min)

HONDA GX390 | SINCRO EW 220 DC

2.1. Allgemeine technische Daten des Motors

Marke und Modell	HONDA GX390
U/min	3000
Dauerleistung (kWm) 3000 U/min	N/A
Max. Nettoleistung (kWm) 3600 U/	8,7*
Regelungsart	masa centrifuga
Kraftstoff	Gasolina
Anzahl der Zylinder	1
Hubraum (ccm)	389
Verdichtungsverhältnis	8,2:1
Maximales Drehmoment (Nm)	26,4 (2500 r.p.m.)
Kühlsystem	Refrigeración por aire
Anlasser	Manual
Kraftstofftyp	Gasolina


 4 TIEMPOS-TAKT-
 BENZINMOTOR.
 REFRIGERACIÓN POR AIRE.


* Bruttoleistungsdaten für Motoren VANGUARD und BRIGGS-STRATTON.

2.2. Kraftstoff

Tankinhalt (l)	6,1
----------------	-----

2.3. Verbrauch und Reichweite

	Verbrauch (l/h)		Reichweite (h)	
	PRP	ESP	PRP	ESP
75 %	1,8	-	3,4	-
100 %	2,4	-	2,5	-

2.4. Schmiersystem

Ölfüllmenge (l)	1,16
Ölverbrauch (l/Std)	N/A

3. Spezifikation Generator

3.1. Datos técnicos generales del alternador

Marke und Modell	SINCRO EW 220 DC
Anzahl der Pole	2
Isolierungsklasse	H
Mechanischer Schutzindex	IP23
Art der Schweißstromart	D.C.
Schweißstrom	220 A
Elektrode	Rutilo, celulósico, básico
Elektroden Durchmesser (mm)	4,5
Zündspannung	73V
Schweißspannung	21,6 - 28,8V
Nebenleistung, 230V (kVA)	3,5
Nebenleistung, 400/230V (kVA)	6,5
Anzahl der Phasen	3
Leistungsfaktor (cos φ)	0,8



Normen und Standards, denen die Generator entspricht:

Richtlinien: 2006/42, 2006/95, 2004/108 und deren Änderungen.

Entspricht: EN 60034-1, CEI 2-3, IEC34-1, VDE 0530, BS 4999-5000, N.F. 51.111.

2-polige Generator. Wartungsfrei.

Schutz der Wicklungen durch tropentaugliche Epoxidharz-Imprägnierung.

5. Portable Welding Range: Standardlieferumfang

STANDARDLIEFERUMFANG

Motor HONDA GX390 - masa centrifuga Regelung	☑
Generator SINCRO EW 220 DC	☑
Metal-Kraftstofftank von HONDA	☑
Elektrischer Schaltschrank IP55 mit IP67-Anschlüssen und integrierter Schutztür im Chassis.	☑
Kompaktes elektrogeschweißtes Stahlgehäuse mit Schwingungsdämpfern	☑
Transport-Kit (beinhaltet luftleere Räder mit Achse, Unterstützung und Griffe).	☑
Schweißset (enthält 4 Meter Schweißkabel, 2 Meter Massekabel und Klemmen. Schweißhelm nicht inbegriffen).	☑
Schutzoberplatte	☑
Lieferung ohne Motorschmieröl	☑
Schutz des Motoröls	☑
Kraftstoff-Absperrhahn	☑
Thermischer Schutz der Generator	☑

KONFIGURATION DER AUSGANGSANSCHLÜSSE DES GENERATORS

	IP44	CEE IP44	CEE IP44
	Schuko	2P + T 32A	3P + N + T 16A
DGHW 170	2	-	-
DGHW 200	1	1	-
DGHW 220 MF	1	1	-
DGBW 220	1	-	1
DGHW 220	1	-	1

Legende

☑ Standard ☐ Optional ✗ Nicht verfügbar ⓘ Anfragen



DAGARTECH[®]

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

info@dagartech.com

Tel.: +34 976 141 655



**CUSTOM
ENERGY
SOLUTIONS**

dagartech.com