





ATyS d 800A

Comutador motorizado acionado à distância (RTS)

 PESO:
135 kg

 DIMENSÕES:
C: 676 mm
L: 775 mm
A: 1153 mm

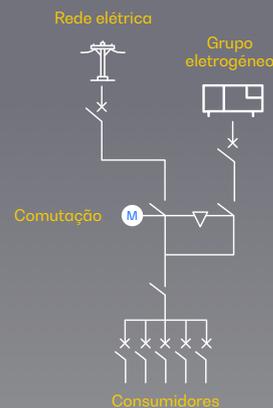

 Certificação CE

Imagem orientativa. A Dagartech reserva-se o direito de modificar os dados desta ficha técnica sem aviso prévio.



 Tensão de alimentação
208-277VAC±20%

 Solução
plug&play

 Accionamento manual
de emergência

 Relé
Watchdog

 IEC 60947-6-1 AC
33B (hasta 1250A)

1. Dados técnicos gerais

Dados técnicos gerais

Tensão nominal	230VAC
Intervalo de tensão alimentação	177-288VAC
Frequência	50Hz / 60Hz
Número de polos	4
Grau de proteção IP	43
Dispositivos de corte e isolamento	Encravados mecanicamente
Seleção por corte	Plenamente visível
Modo de funcionamento	Automático/manual com interlocking
Bloqueio	Por cadeado
Ligação de cabos	Inferior/inferior
Sistema de fixação	Ao chão
Cor do quadro	RAL 7035

Condições ambientais

Humidade (sem condensação)	55 °C	80%
	40 °C	95%
Temperatura	Sem desclassificação	-20°C +40°C
	Com desclassificação	-20°C < t ≤ +70°C
Altitude	Sem desclassificação	Máx 2000m
	2000m<A≤3000	3000m<A≤4000
Fatores de correção	UE	0,95
	IE	0,85

- Os dispositivos ATyS d são **comutadores de transferência motorizados de 4 polos** com acionamento remoto com um corte totalmente aparente.
- Permitem a transferência em carga de duas fontes de alimentação trifásicas através de contactos remotos sem tensão, a partir de um controlador automático externo, utilizando uma lógica de impulsos ou um interruptor.
- Estes são concebidos para utilização em sistemas de baixa tensão onde é aceitável uma interrupção de energia durante a transferência.

Diretivas e regulamentos

Os modelos ATyS d M estão em conformidade com as seguintes normas internacionais

- IEC 60947-6-1
- GB 14048-11
- EN 60947-6-1
- VDE 0660-107
- BS EN 60947-6-1
- NBN EN 60947-6-1
- IEC 60947-3
- IS 13947-3
- EN 60947-3
- NBN EN 60947-3
- BS EN 60947-3

50Hz / 60Hz





Comutador motorizado acionado à distância (RTS)

2. Principais características elétricas

Amperagem		800A
Frequências		50Hz / 60Hz
Intensidade térmica (Ith) a 40 °C (A)		800
Intensidade térmica (Ith) a 50 °C (A)		N/A
Intensidade térmica (Ith) a 60 °C (A)		N/A
Intensidade térmica (Ith) a 70 °C (A)		N/A
Tensão atribuída de isolamento Ui (V) (circuito de potência)		1000
Tensão atribuída de impulso Uimp (V) (circuito de potência)		12
Tensão atribuída de isolamento Ui (V) (Circuito de controlo)		300
Tensão atribuída de impulso Uimp (V) (Circuito de controlo)		4
Intensidade de funcionamento atribuída, Ie (A) IEC 60947-3 a 415 VAC - 40 °C	AC 21A / 21B ¹	800/800
	AC 22A / 22B ¹	800/800
	AC 23A / 23B ¹	800/800
Intensidade de funcionamento atribuída, Ie (A) IEC 60947-6-1 a 415 VAC - 40 °C	AC 33A / 32B	N/A
Proteção de fusíveis contra curto-circuito (utilização de fusíveis DIN gG)	Intensidade de curto-circuito esperada (kA eff)	50
	Classificação dos fusíveis associados (DIN gG)	800
Capacidade de curto-circuito	Intensidade atribuída de curta duração admissível 1s ICW (kA)	N/A
	Intensidade atribuída de curta duração admissível 30ms ICW (kA)	N/A
	Intensidade atribuída de curta duração admissível 60ms ICW (kA)	16
	Intensidade atribuída de curta duração admissível 1ms ICW (kA)	26
Tempo de reação (excluindo o tempo de deteção de perda de fornecimento e excluindo qualquer temporizador de atraso aplicável)	I-II ou II-I/O O O-II (s)	2,6/1,6
	Duração do "apagão" em Un (s)	1,5
Consumo	Corrente de entrada (A)	N/A
	Consumo em estado estável (VA)	N/A
Características mecânicas	Número de manobras	4000
Secção do condutor (não compatível com cabos de alumínio)	Secção mínima (Cu mm ²), rígida e flexível	N/A
	Secção máxima (Cu mm ²), rígida e flexível	N/A
Fornecimento de energia mínima/máxima (VAC)		166/332
Consumo nominal por controlo elétrico (arranque/nominal) (VA)		482/206

¹ Categoria de emprego com **indicação A**: manobras frequentes / Categoria de emprego com **indicação B**: manobras não frequentes.

-Control terminal kit
 Ref : 70A824
 -Schéma n° 3S365456
 au dernier indice
 -Mettre un plan de
 câblage dans le coffret
 -Monter la visserie de
 raccordement amont et
 aval de l'ATyS

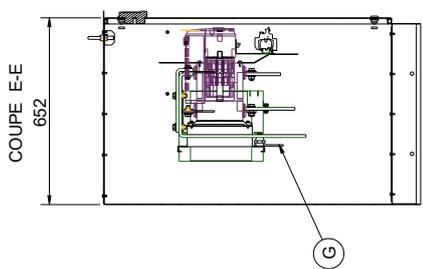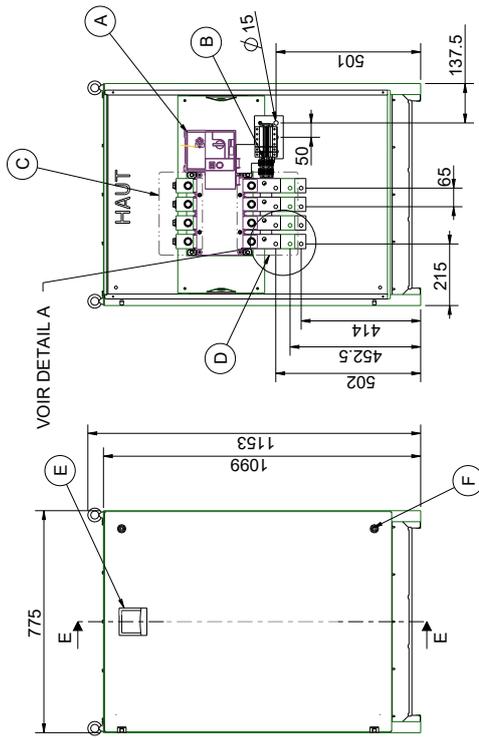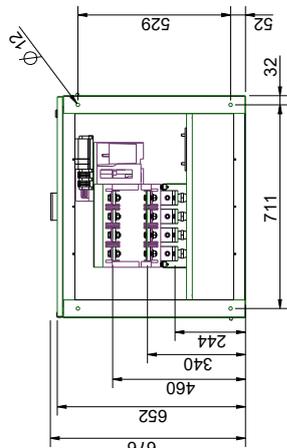


Landmark	Designation
A	Transfer switch ATyS D 4x800A
B	Control terminals
C	Upstream screen protection
D	Downstream screen protection
E	D10 delivered loose
F	3mm double bar locking
G	Earthing bar
H	Lifting rings

NOTE: THE HANDLE IS DELIVERED IN THE ENCLOSURE

GROUP/ARTICLE	Item group	ITEM DESIGNATION	QUANTITY	UNIT
MATIERE	Raw material	MATERIALS		Quantity
SURF	Surface	SURFACE		Quantity
MASS	Weight	WEIGHT		Quantity
DESIGNATION COMPLÉMENTAIRE COMPLIMENTARY DESIGNATION				
800A				
ENCLOSED TRANSFER SWITCH				
ECHELLE Scale				
4X800A				
DAGARTECH ENERGY SOLUTIONS				

Plano técnico orientativo e imagens orientativas. A Dagartech reserva-se o direito de modificar os dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

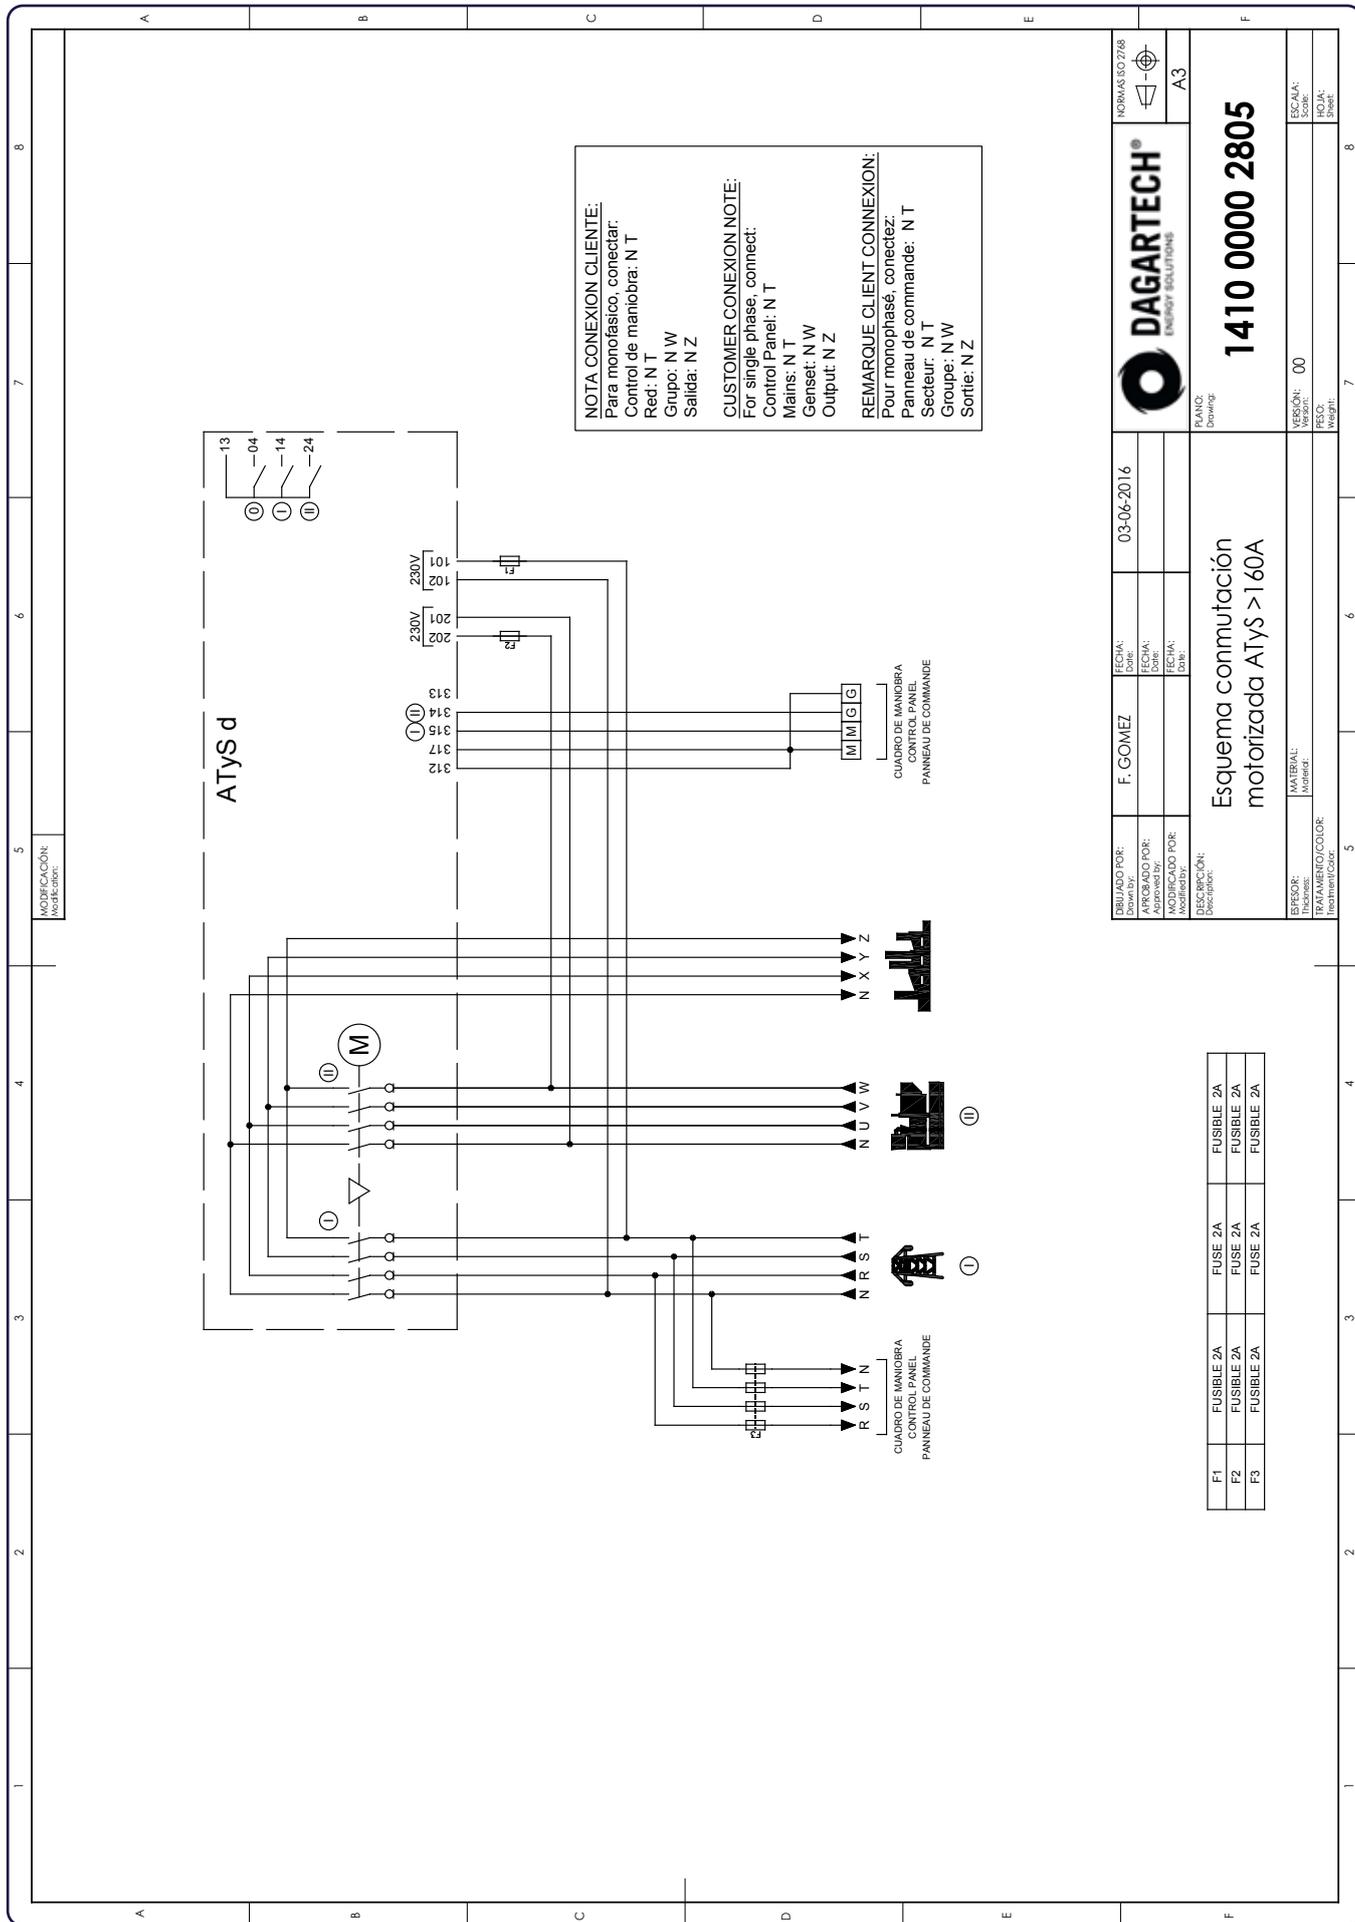

DAGARTECH
 ENERGY SOLUTIONS

1410 0000 2805

Esquema conmutación motorizada ATyS > 160A

FECHA: 03-06-2016

ELABORADO POR: F. GOMEZ

APROBADO POR:

MODIFICADO POR:

DESCRIPCIÓN:

MATERIAL:

TRATAMIENTO/COLOR:

VERSION: 00

ES/AJA: Sheet:

HOJA: Sheet:

Weight:

PLANO: Drawing

NORMAS ISO 7168

A3



info@dagartech.com

Tel. +34 976 141 655

**CUSTOM
ENERGY
SOLUTIONS**

dagartech.com