

DGB 24 TF BC

Gama Portátil BC Max



 POTÊNCIA PRP:
21,3 kVA / 17 kW

 FREQUÊNCIA
50Hz

 TENSÃO
400/230V

 PESO COM RODAS:
220kg

 DIMENSÕES COM RODAS:
L: 1056 mm
W: 800 mm
H: 819 mm

Imagem indicativa. Kit de transporte incluído no âmbito de fornecimento standard. A Dagartech reserva-se o direito de modificar os dados desta ficha técnica sem aviso prévio.




Gasolina



EU Stage V



Refrigeração por ar



Chassis portátil



Certificação CE

1. Dados técnicos gerais

Dados técnicos gerais

Motor	VANGUARD 6134
Alternador	LINZ E1S13M E/2
Frequência	50Hz
Tensão	400/230V
Regime de trabalho (rpm)	3000
Tipo de regulação	electrónica
Fator de potência (cos φ)	0,8
Depósito (l)	25
Tipo de arranque	Eléctrico

Potências¹ (p.f. cos φ 0,8)

PRP (kVA / kW)	21 / 17
----------------	---------

¹PRP: Potência contínua ("Prime Power") de acordo com a norma ISO8528-1.

O kit de transporte está incluído no âmbito do fornecimento standard deste equipamento.

Diretivas e regulamentos

CONDIÇÕES AMBIENTAIS NORMA ISO 8528-1:2018: 25°C, 100kPa e 30% de humidade relativa:

- **Prime Power (PRP):** Dados de potência elétrica disponíveis em carga variável sem limite de horas por ano. É permitida uma sobrecarga de 10% durante 1h em cada 12. De acordo com a norma ISO 8528-1:2018.
- **Emergency Standby Power (PT):** Dados de energia elétrica disponíveis em carga variável em caso de emergência de acordo com a norma ISO 8528-1:2018.

O Grupo Gerador DAGARTECH dispõe da marcação CE que inclui as seguintes diretivas:


- **2006/42/CE.** Diretiva de segurança de máquinas.
- **EN ISO 8528-13:2016.** Parte 13: Segurança. Grupos Geradores de corrente alternada alimentados por motores alternativos de combustão interna.
- **2014/30/UE.** Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética.
- **2000/14/CE.** Diretiva de emissões sonoras. Níveis de potência acústica avaliados de acordo com o procedimento estabelecido na diretiva.
- **Diretiva 2011/65/UE** sobre restrições ao uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (RoHS²).

400/230V - 50Hz (3000 rpm)

VANGUARD 6134 | LINZ E1S13M E/2

2.1. Dados técnicos gerais do motor

Marca e modelo	VANGUARD 6134
r.p.m.	3000
Potência contínua 3000 rpm (kWm)	N/A
Potência líquida máxima - 3600 rpm (kWm)	26,1*
Tipo de regulação	electrónica
Combustível	Gasolina
N.º de cilindros	2
Cilindrada (c.c.)	993
Taxa de compressão	8,2:1
Torque máximo (Nm)	N/A
Sistema de refrigeração	Refrigeração por ar
Arranque	Eléctrico

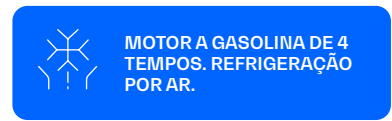

* Os dados fornecidos correspondem à potência bruta nos motores VANGUARD e BRIGGS-STRATTON, e à potência líquida nos motores HONDA.

2.2. Combustível

Tipo de combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	25

2.3. Consumos e autonomia

	Consumo (l/h)		Autonomia (h)	
	PRP	ESP	PRP	ESP
75%	4,2	-	6	-
100%	N/A	-	N/A	-

2.4. Sistema de lubrificação

Capacidade de óleo (l)	2,3
Consumo de óleo (l/h)	N/A

3. Especificações do alternador

3.1. Dados técnicos gerais do alternador

Marca e modelo	LINZ E1S13M E/2
N.º de polos	2
Classe de isolamento	H
Índice de proteção mecânica	IP23
Regulador de tensão	Compound
Potência PRP 40°C (kVA)	27
N.º de fases	3
Fator de potência (cos φ)	0,8

i Regulamento standard que o alternador cumpre:

Diretivas: 2006/42, 2006/95, 2004/108 e respetivas alterações.

Cumprir: EN 60034-1, CEI 2-3, IEC34-1, VDE 0530, BS 4999-5000, N.F. 51111.

Alternador de 2 polos, Compound.
Não requer manutenção.

Proteção das bobinagens por impregnação com resina de epóxi tropicalizada.

5. Âmbito de fornecimento standard da gama BC Max e opções disponíveis

ÂMBITO DE FORNECIMENTO STANDARD

Motor VANGUARD 6134 de Arranque Eléctrico	✓
Alternador LINZ E1S13M E/2 - Compound	✓
Depósito de combustível de 25 litros de capacidade	✓
Chassis compacto eletrossoldado de aço com amortecedores antivibração	✓
Placa de proteção superior.	✓
Quadro elétrico IP55 incorporado no chassis com tomadas IP67 e porta de proteção.	✓
<i>O quadro elétrico está adaptado à norma de construção ICT-BT-33.</i>	
<i>A porta metálica para proteção adicional dos elementos elétricos confere-lhe robustez e fiabilidade para as condições de trabalho mais adversas. Inclui:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Janela interior de proteção - aparelhos elétricos. • Botão de parada de emergência • Proteção magnetotérmica individual e diferencial. • Contador de horas. • Voltímetro. 	
Kit de transporte: Inclui rodas sólidas antifuro com eixo, suporte e pegas.	✓
Fornecimento sem óleo de lubrificação do motor	✓
Proteção do óleo do motor	✓
Torneira de combustível	✓
Proteção térmica do alternador	✓

OPÇÕES DISPONÍVEIS

Kit 2. Alternador com AVR	☐
<i>Opção disponível em modelos com motor Honda.</i>	
<i>Consultar disponibilidade em função do modelo.</i>	

CONFIGURAÇÃO DAS TOMADAS DE SAÍDA

	IP67	CEE IP67	CEE IP67
	Schuko	2P + T 32A	3P + N + T 32A
DGH 12000 BC	2	1	-
DGH 12 TF BC	2	-	1
DGH 15 TF BC	2	-	1
DGH 24 TF BC	2	-	1

Legenda

 Incluído
  Opcional
  Não disponível
  Consultar



DAGARTECH®

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

info@dagartech.com

Tel. +34 976 141 655



**CUSTOM
ENERGY
SOLUTIONS**

dagartech.com