

## Gama Alta Potencia

POTENCIA (PRP / ESP):  
**802 / 895 kVA (642 / 716 kW)**

FRECUENCIA  
**50Hz**

TENSIÓN  
**400/230V**

NIVEL DE EMISIONES:  
**EU Stage 0**

CERTIFICADO CE



DGP 900 ST



DGPS 900 ST

## 1. Datos técnicos generales

### 1.1. Versión, dimensiones y peso

Versión	Abierto	Insonorizado
<b>Dimensiones</b>	<b>8K</b>	<b>HK1</b>
L (mm)	4500	5603
W (mm)	1870	1616
H (mm)	2398	2398
Peso con líquidos y sin combustible (kg)	6675	8050

### 1.2. Principales datos técnicos

<b>Motor</b>	<b>PERKINS 4006-23TAG3A</b>	
<b>Alternador</b>	<b>STAMFORD HCI634H</b>	
Combustible	Diésel	
Clase de ejecución	G2	
Cuadro de control	DSE 7320 MKII	
Depósito (l)	N/A	820
Nivel sonoro-Lp(A) (dB(A)@1m) <sup>1</sup>	N/A (Indoor)	86
Nivel sonoro-Lp(A) (dB(A)@7m) <sup>1</sup>	N/A (Indoor)	79
Potencia acústica-LW(A) (dB(A))	N/A (Indoor)	107

<sup>1</sup>Los niveles sonoros pueden sufrir variaciones en función de las condiciones de la medición.

Tensión	PRP <sup>2</sup> (KVA/KW)	ESP <sup>2</sup> (KVA/KW)	Amperaje PRP (A)	Amperaje ESP (A)
400/230V	<b>802 / 642</b>	<b>895 / 716</b>	<b>1157,6</b>	<b>1291,8</b>

<sup>2</sup>PRP: Potencia continua ("Prime Power"). ESP: Potencia de emergencia ("Emergency Standby Power") según la norma ISO8528-1.

Tolerancia de la potencia activa máxima (kW) ±5%

### *i* Directivas y Normativas

**CONDICIONES AMBIENTALES NORMA ISO 8528-1:2018: 25°C, 100kPa y 30% humedad relativa:**

- **Prime Power (PRP):** Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable sin límite de horas por año. Está permitida una sobrecarga del 10% durante 1h de cada 12. De acuerdo a ISO 8528-1:2018.
- **Emergency Standby Power (ESP):** Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable en caso de emergencia de acuerdo a ISO 8528-1:2018.

**El Grupo Electrónico DAGARTECH dispone de marcado CE que incluye las siguientes directivas:**

- **2006/42/CE.** Directiva de seguridad de máquinas.
- **EN ISO 8528-13:2016.** Parte 13: Seguridad. Grupos electrógenos de corriente alterna accionados por motores alternativos de combustión interna.
- **2014/30/UE.** Directiva de Compatibilidad Electromagnética.
- **2000/14/CE.** Directiva de Emisiones Sonoras. Niveles de potencia acústica evaluados conforme a procedimiento establecido según directiva.
- **Directiva 2011/65/UE** sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).

\* Confirma la altura del equipo. Este dato puede variar en función de la altura del radiador.

## 2. Especificaciones del motor

400/230V · 50Hz (1500 rpm)			DGP 900 ST		DGPS 900 ST		
<b>2.1. Datos técnicos generales del motor</b>	Versión		Abierto		Insonorizado		
	Marca y modelo		PERKINS 4006-23TAG3A				
	Emisiones		EU Stage 0				
	r.p.m.		1500				
	Potencia máxima ESP (kWm)		756				
	Potencia PRP (kWm)		675				
	Combustible		Diésel				
	Nº de cilindros		6				
	Cilindrada (c.c.)		22921				
	Relación de compresión		13,6:1 nominal				
	Sistema de refrigeración		Refrigerado por agua				
	Tipo de regulación		electrónica				
Tipo de motor/inyección/aspiración		Diésel / directa / turbo-alimentada					
<b>2.2. Combustible</b>	Tipo de carburante		Diésel				
	Capacidad del depósito		N/A		820		
<b>2.3. Consumos y autonomía</b>			Abierto		Insonorizado		
	Consumo (l/h)		Autonomía (h)		Autonomía (h)		
		PRP	ESP	PRP	ESP	PRP	ESP
	<b>50%</b>	91	-	N/A	-	9	-
	<b>75%</b>	132	-	N/A	-	6,2	-
<b>100%</b>	175	202	N/A	N/A	4,7	4,1	
<b>2.4. Sistema de refrigeración</b>	Versión		Abierto		Insonorizado		
	Flujo del ventilador (m³/s)		14,5		14,5		
	Contrapresión radiador (kPa)		0,3		0,3		
	Potencia consum. ventilador (kW)		30				
	Capacidad total de refrigerante (l)		120				
<b>2.5. Sistema de lubricación</b>	Capacidad de aceite (l)		113,4				
	Consumo de aceite (l)						
<b>2.6. Sistema de admisión</b>	Flujo de aire aspirado combustión (m³/min)		73				

400/230V · 50Hz (1500 rpm)		DGP 900 ST	DGPS 900 ST
<b>2.7.</b> Sistema de arranque	<i>Versión</i>	<b>Abierto</b>	<b>Insonorizado</b>
	Nº de baterías	2	
	Características de la batería	12V 44Ah	
	Voltaje de arranque (V)	24V	
Datos comunes a ambas versiones			
<b>2.8.</b> Sistema de escape	Caudal de gases escape (m³/min)	193 [PRP]	193 [ESP]
	Tª de gases escape (°C)	500 [PRP]	500 [ESP]
	<i>Versión</i>	<b>Abierto</b>	<b>Insonorizado</b>
	Diámetro exterior escape (mm)	6" (Ø 152,4)	6" (Ø 152,4)
	Nivel de atenuación del escape (dB(A))	-10	-35
	Máx. contrapresión escape (kPa)	6	
	Número de salidas de escape	2	
Número de silenciosos de escape	1		

### 3. Especificaciones del alternador

<b>3.1.</b> Datos técnicos generales del alternador	<i>Versión</i>	<b>Abierto</b>	<b>Insonorizado</b>
	Modelo	<b>STAMFORD HCI634H</b>	
	Nº de polos	4	
	Clase de aislamiento	H	
	Nº de hilos	12	
	Índice de protección mecánica	IP23	
	Regulador de tensión (AVR)	MX321+PMG	
	Regulación de voltaje	±0,5%	
	Potencia ESP 27°C (kVA)	1010	
	Potencia PRP 40°C (kVA)	940	
	Nº de fases	3	
Factor de potencia (cos φ)	0,8		
Rendimiento η (%)			
	<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
	95,6%	95,7%	95,0%
			<b>110%</b>
			94,7%

**i** Normativa estándar que cumple el alternador:

AS 1359 | IEC 34-11 | BS EN 60034-1 | VDE 0530 | BS 5000 | CAN/CSA-C22.2-100 | NEMA MG1-32

**Baja distorsión de onda: THD (100% carga) = 2% | THF < 2%**



Cumple: EN61000-6-3, EN61000-6-2 respecto interferencias de radio.

400/230V · 50Hz (1500 rpm)

DGP 900 ST

DGPS 900 ST

## 4. Especificaciones de la bancada

- Grupo montado sobre **bancada electro-soldada de acero de alta resistencia**, pintada con pintura electrostática a base de polvo de epoxi-poliéster.
- Unión del conjunto a la bancada mediante **amortiguadores anti vibratorios**.
- **Depósito de combustible ubicado en la propia bancada**, provista de aforador de medición e instalación de combustible al motor.  INCLUIDO
- **Sin depósito de combustible** en modelos abiertos.  INCLUIDO  
\* EXCEPCIONALMENTE, EL MODELO DGB 825 ME SÍ INCLUYE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE.
- Testada en cámara de niebla salina según norma **ASTM B-117-09**, resistencia **500h**.

## 5. Especificaciones de la cabina insonorizada



La cabina forma parte del alcance de suministro de los grupos electrógenos insonorizados. Los generadores abiertos no incluyen cabina.

- **Cabina electro-soldada de acero galvanizado de alta resistencia** pintada con pintura electrostática a base de polvo de epoxi-poliéster
- Insonorización interior mediante **revestimiento con material aislante de ruidos**.
- **Efficiente silenciador de atenuación -35dB(A)** para la evacuación de gases al exterior con tapa de protección.
- Testada en cámara de niebla salina según norma **ASTM B-117-09**, resistencia **720H**. Grado de protección mecánica **IP44**.

**LAS CABINAS DE LA GAMA ALTA POTENCIA SE FABRICAN EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA Y ESTÁN ELECTROSOLDADAS Y PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA A BASE DE POLVO DE EPOXI-POLIÉSTER.**



Además, están equipadas con **panel rígido** compuesto por lana de vidrio con revestimiento textil exterior. También incorporamos un eficiente **silenciador de atenuación para la evacuación de gases al exterior**, provisto de tapa de protección anti-lluvia.

*Nuestras cabinas están testadas en cámara de niebla salina según la norma **ASTM B-117-09** (resistencia **720H**. Grado de **protección mecánica IP44**).*

Leyenda:



INCLUIDO EN GRUPOS ELECTRÓGENOS ABIERTOS



INCLUIDO EN GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS

## 6. Cuadro de control

### 6.1. Elementos principales del cuadro de control

- Cuadro de protección, distribución con **módulo de control automático** que permite trabajar en modo manual, automático o por señal.
- **Pulsador** de paro de **emergencia**.
- **Cargador de batería Deep Sea Electronics**, diseñado para estar conectado permanentemente a la batería y mantener el 100% de la carga. El cargador pasa a modo flotante cuando la carga se ha completado:

Modelo	DSE BC2405 24V, 5A
--------	--------------------

#### Protecciones:

- **Protección magnetotérmica de 4 polos** contra sobrecargas y cortocircuitos.
- **Fusibles de protección** para el conjunto de control.

### 6.2. Interruptor protección

Modelo	Schneider ComPact 1600A 4P
--------	----------------------------

### 6.3. Módulo de control



1. 4 LEDs indicadores configurables	8. Modo manual
2. Generador en carga	9. Parada de grupo
3. Transferencia al generador (modo manual)	10. Transferencia RED PRINCIPAL (modo manual)
4. Iniciar motor (modo manual)	11. Red en carga
5. Silenciar alarma	12. Teclado navegación
6. Modo automático	13. Display principal de estado e instrumentación
7. Modo test	

Modelo	DSE 7320 MKII
--------	---------------

Placa de control DEEP SEA, DSE 7320 MKII con vigilante de red, realiza de manera automática la puesta en marcha del grupo electrógeno al detectar fallo del suministro eléctrico de la red y se desactiva, también automáticamente, al reestablecerse el suministro. También puede funcionar en modo manual y por señal. Permite monitorizar un amplio número de parámetros del motor y mostrar alertas de información, estado y alarmas.

El módulo incluye puertos de comunicación USB, RS232 y RS485, también DSENet® para una expansión del sistema. Posibilidad de conexión en red Ethernet (módulo adicional).

Todo el módulo es fácilmente configurable mediante PC utilizando el software específico de configuración DSE.

Dispone de pantalla iluminada LCD de 132x64 píxeles con 4 líneas de texto, 5 teclas de navegación por los diferentes menús, 9 salidas y 8 entradas configurables, relojes y alarmas programables, lectura y visualización de parámetros con valores RMS.

Todo el módulo es fácilmente configurable mediante PC utilizando el software específico de configuración DSE.

Diferentes modos de funcionamiento: modo AUTOMÁTICO, modo MANUAL, modo SEÑAL y modo TEST.

Otras configuraciones alternativas bajo petición que amplían las posibilidades del régimen de trabajo.

#### Ensayos ambientales que cumple el módulo:

BS EN 61000-6-2 (compatibilidad electromagnética) | BS EN 61000-6-4 (compatibilidad electromagnética) | BS EN 60950 (seguridad eléctrica) | BS EN 61000-6-2 (temperatura) | BS EN 60068-2-6 (vibraciones) | BS EN 60068-2-27 (choque).

400/230V - 50Hz (1500 rpm)

BAUDOUIN 6M33G750/5 | MECCALTE ECO40 VL4 B

### 6.3. Módulo de control


 Estándar 
**Modelo** DSE 7320 MKII

#### Modos de funcionamiento

Modo STOP	<input checked="" type="checkbox"/>
Modo MANUAL	<input checked="" type="checkbox"/>
Modo TEST	<input checked="" type="checkbox"/>
Modo AUTO	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Opciones de configuración del módulo

PC	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------

#### Lecturas del grupo

Voltaje del generador (F-F)	<input checked="" type="checkbox"/>
Voltaje del generador (F-N)	<input checked="" type="checkbox"/>
Corriente del generador (A)	<input checked="" type="checkbox"/>
Frecuencia del generador	<input checked="" type="checkbox"/>
Carga del generador F-N (kW / kVA / kVAr)	<input checked="" type="checkbox"/>
Carga total del generador (kW / kVA / kVAr)	<input checked="" type="checkbox"/>
Factor de potencia del generador promedio	<input checked="" type="checkbox"/>
Carga acumulada del generador (kW, kVAh, kWh, kVAh)	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Lecturas de red

Voltajes de red (ph-N)	<input checked="" type="checkbox"/>
Voltajes de red (ph-ph)	<input checked="" type="checkbox"/>
Frecuencia de red	<input checked="" type="checkbox"/>
Corriente de red (A)	<input type="checkbox"/>
Carga de red ph-N (kW / kVA / kVAr)	<input type="checkbox"/>
Carga total de la red (kW / kVA / kVAr)	<input type="checkbox"/>

#### Lecturas del motor

Temperatura del refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>
Presión del aceite	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de combustible de motor	<input checked="" type="checkbox"/>
Vóltios de la batería del motor	<input checked="" type="checkbox"/>
Velocidad del motor	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de ejecución del motor	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Leyenda

- Incluido
- Opcional
- No disponible
- Consultar

Lecturas disponibles a nivel de módulo de control.

Confirma la disponibilidad de estas lecturas para este generador y motor.

**Pregúntanos por lecturas adicionales en grupos electrógenos** en grupos electrógenos equipados con motores de gestión electrónica y módulo de control DSE 7320MKII.


**¿QUIERES UN MÓDULO DE CONTROL DE PRESTACIONES SUPERIORES?**

Ponte en contacto con nosotros y dínos qué necesitas.

400/230V - 50Hz (1500 rpm)

BAUDOIN 6M33G750/5 | MECCALTE ECO40 VL4 B

### 6.3. Módulo de control


**Estándar** ✓

**Modelo**
**DSE 7320 MKII**
**Protecciones de motor**

Alta temperatura de agua	✓
Baja presión de aceite	✓
Bajo nivel de agua	✓
Reserva de combustible por sensor	✓
Control segundo depósito de combustible	✓
Fallo de parada	✓
Fallo de tensión de batería	✓
Fallo alternador carga batería	✓
Sobrevelocidad	✓
Subfrecuencia	✓
Fallo de arranque	✓
Parada de emergencia	✓
Aviso de mantenimiento	✓
Alerta de mantenimiento	✓

**Protecciones de alternador**

Alta frecuencia	✓
Baja frecuencia	✓
Alta tensión	✓
Baja tensión	✓
Cortocircuito	✓
Asimetría entre fases	☐
Secuencia incorrecta de fases	✓
Potencia inversa	✓
Disparo interruptor 4 polos	☐
Alarma de sobrepresión	✓

**Contadores**

Cuentahoras	✓
Kilowatímetro	✓
Contador de arranques	✓

**Leyenda**

- ✓ Incluido      ☐ Opcional
- ✗ No disponible      ⓘ Consultar

Lecturas disponibles a nivel de módulo de control.

**Confirma la disponibilidad de estas lecturas para este generador y motor.**

**Pregúntanos por lecturas adicionales en grupos electrógenos** en grupos electrógenos equipados con motores de gestión electrónica y módulo de control DSE 7320MKII.


**¿QUIERES UN MÓDULO DE CONTROL DE PRESTACIONES SUPERIORES?**

Ponte en contacto con nosotros y dínos qué necesitas.

### 6.3. Módulo de control


**Estándar** ✓

**Modelo** **DSE 7320 MKII**
**Comunicaciones**

RS232	✓
RS485	✓
Puerto de comunicación USB	✓
Modbus IP	☐ DSE 855/890/891
Modbus RS 485	✓
Software para PC (Mimic)	✓
MÓDEM GSM/GRPS	☐ DSE 890
Pantalla remota < 1km	☐ DSE 2520
Monotorización remota	☐ DSE 855/890
Expansión entradas	☐ DSE 2130 8 inputs
Expansión salidas	☐ DSE 2157 8 inputs
Protocolo SNMP	☐ DSE 892

**Prestaciones**

Histórico de alarmas configurables	250
Arranque externo	✓
Inhibición de arranque	☐
Arranque por fallo de red	✓
Activación de contador de grupo	✓
Activación de contador de red y grupo	✓
Control del trasiego de combustible	✓
Control de temperatura de motor	✓
Marcha forzada de grupo	✓
Alarmas libres programables	✓
Función de arranque de grupo en modo test	✓
Salidas libres programables	✓
Multilingüe	✓

**Aplicaciones especiales**

Lcalización GPS	☐ DSE 890
Calendario programador	✓
Suite configuración DSE mediante PC	✓
Módulo panel frontal configuración con PIN	✓
Trabajo alternativo	✓
PLC programable	✓
Power save mode	✓
Configuraciones alternativas	✓
Control carga ficticia / Desconexión de carga	✓ 5 Stage dummy load

**Leyenda**

- ✓ Incluido      ☐ Opcional
- ✗ No disponible      ⓘ Consultar

Lecturas disponibles a nivel de módulo de control.

**Confirma la disponibilidad de estas lecturas para este generador y motor.**

**Pregúntanos por lecturas adicionales en grupos electrógenos** en grupos electrógenos equipados con motores de gestión electrónica y módulo de control DSE 7320MKII.


**¿QUIERES UN MÓDULO DE CONTROL DE PRESTACIONES SUPERIORES?**

Ponte en contacto con nosotros y dínos qué necesitas.





230V · 50Hz (1500 rpm)

PERKINS 403A-15G1 | STAMFORD SOL2-G 1ph

## 7. Alcance de suministro detallado

### Motor

**MOTOR PERKINS 4006-23TAG3A, EU STAGE 0 DE 1500 RPM, REFRIGERADO POR AGUA Y CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA.**

- Motor Diésel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos, con regulación electrónica mediante bomba de combustible original del fabricante.
- Sistema de inyección directa y aspiración turbo-alimentada. Con filtro separador de partículas original del fabricante.
- Silencioso de escape de gases industrial de -10 dB(A).  INCLUIDO
- Eficiente silencioso de escape de alta atenuación de -35dB(A).  INCLUIDO
- Refrigeración mediante líquido refrigerante totalmente distribuido en el circuito cerrado, impulsado por una bomba accionada por el motor.
- Sistema de lubricación por bomba impulsada por cigüeñal, filtro en la parte superior con cartucho insertado de flujo total, cárter frontal, originales del fabricante del motor.
- Sistema de admisión de aire para la combustión turboalimentado con filtro de dos etapas, original del fabricante.
- Sistema de arranque mediante motor eléctrico, batería (sin mantenimiento) con desconectador y alternador de carga accionado por el motor de arranque 24V.
- Protección de partes calientes y móviles.

### Alternador

**ALTERNADOR STAMFORD HCI634H DE 12 HILOS Y 4 POLOS, BRUSHLESS Y CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE TENSIÓN TIPO AVR (MX321+PMG)**

- Alternador de 4 polos, brushless. Estructura mecánica robusta con fácil acceso a conexiones y componentes. Aislamiento clase H, paso de bobina 2/3 y AVR autoexcitado.
- Con grado de protección IP23 y clase de aislamiento H.
- Protección con resinas epoxy Premium. Las partes de alto voltaje se impregnan en vacío, lo que implica siempre un muy buen aislamiento.

**¿Te surgen dudas acerca del alcance de suministro?**

Ponte en contacto con nosotros.



Leyenda:



INCLUIDO EN GRUPOS ELECTRÓGENOS ABIERTOS





INCLUIDO EN GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS

230V · 50Hz (1500 rpm)

PERKINS 403A-15G1 | STAMFORD SOL2-G 1ph

## Bancada

- Bancada electro-soldada de acero de alta resistencia.
- Pintada con pintura electrostática a base de polvo de epoxi-poliéster.
- Amortiguadores anti-vibratorios del bloque motor a la bancada.
- Depósito de combustible ubicado en la propia bancada. Provisto de registro de limpieza para facilitar las labores de mantenimiento.  INCLUIDO
- Sin depósito de combustible en modelos abiertos.  INCLUIDO  
\* EXCEPCIONALMENTE, EL MODELO DGB 825 ME SÍ INCLUYE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE.
- Con aforador de medición e instalación de combustible al motor.
- Racor de evacuación de líquidos al exterior.
- **Bancada testada en cámara de niebla salina según norma ASTM B-117-09 (resistencia 500h).**

## Cabina insonorizada (no incluida en modelos abiertos)

- Cabina electro-soldada de acero galvanizado de alta resistencia.
- Pintada con pintura electrostática a base de polvo de epoxi-poliéster.
- Insonorización interior mediante panel rígido compuesto por lana de vidrio con revestimiento textil exterior.
- Con grado de protección mecánica IP44.
- **Cabina testada en cámara de niebla salina según norma ASTM B-117-09 (resistencia 720h).**

## Cuadro de control

- **Módulo de control automático DeepSea Electronics, DSE 7320 MKII que permite trabajar en modo manual, automático o por señal.**
  - Ofrece registro múltiple de eventos y es completamente configurable a través del software específico de configuración y acceso libre de DeepSea Electronics.
  - Detección trifásica de red y de grupo con medición para configuraciones al fallo de red.
- **Cargador de batería DeepSea Electronics DSE BC2405 24V, 5A.**
  - Diseñado para estar conectado permanentemente a la batería y mantener el 100% de la carga. El cargador pasa a modo flotante cuando la carga se ha completado.
- **Protecciones:**
  - Protección magnetotérmica de 4 polos contra sobrecargas y cortocircuitos.
  - Fusibles de protección para el conjunto de control.

Leyenda:



INCLUIDO EN GRUPOS ELECTRÓGENOS ABIERTOS



INCLUIDO EN GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS

## 7. Alcance de suministro detallado

### Otro equipamiento

- Boca de combustible mecanizada al exterior con llave.
- Radiador tropicalizado para trabajos a 50°C\*
- Preparado para intervalos de mantenimiento cada 500 horas<sup>1</sup>.
- Pulsador de paro de emergencia.
- Pértiga reforzada de elevación central para grupos electrógenos insonorizados y para grupos electrógenos abiertos de hasta 900 kVA de potencia (a partir de 1.000 kVA en versión abierta se incluyen puntos de elevación en bancada).

## 8. Opciones destacadas disponibles



### Si tu grupo electrógeno debe funcionar como fuente de suministro conectada a la red eléctrica...

Necesitarás un **conmutador de transferencia motorizada de accionamiento remoto**. De esta manera, ambas fuentes de energía alternarán su funcionamiento sin que tengas que hacer nada.



### Si tu grupo electrógeno va a estar instalado a la intemperie o sometido a elevadas condiciones de humedad...

Te recomendamos que optes por fabricarlo en acero inoxidable o añadir tratamientos especiales como, por ejemplo, una pintura C5-M.




OPCIÓN DISPONIBLE EN GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS



CONSULTA OTRAS OPCIONES DE SINCRONIZACIÓN DISPONIBLES

### ¿Necesitas escalar la potencia de tu instalación sincronizando varios grupos electrógenos?

Puedes incluir unidades en isla y sincronismos con la red con el Synchro Kit DSE 8610MKII (incluye motorización 4P + conectores harting + manguera de 10 metros de cable de conexión entre grupos + contactor de tierras + PMG).

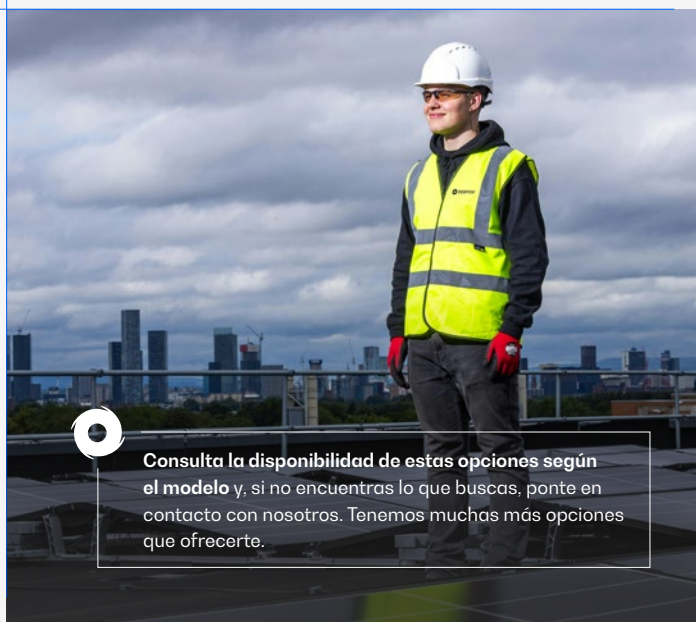

Consulta la disponibilidad de estas opciones según el modelo y, si no encuentras lo que buscas, ponte en contacto con nosotros. Tenemos muchas más opciones que ofrecerte.

\* Consulta la especificación en función del modelo.

<sup>1</sup> Los periodos de mantenimiento pueden variar en función del clima y las condiciones de trabajo.

## 9. Mas opciones todavía




Sistema de caldeo de motor





 Suplemento de alternador  
 STAMFORD

### OPCIONES MOTOR - ALTERNADOR

Puedes elegir entre distintos tanques integrados, con los que ampliar la autonomía del equipo hasta 48 horas de funcionamiento. También puedes incorporar sistemas de trasiego automático de combustible para abastecimiento desde depósitos externos.

- Sistema de caldeo de motor
- Filtro Parker.
- Bomba de vaciado rotativa.
- Kit válvula de combustible 6 vías.  **DISPONIBLE**
- Kit SuperSilent (incluye masa pesada alternador + escape alta atenuación -50dB(A)).
- Resistencias anticondensación del alternador.
- Sistemas de impregnación superior del alternador.
- AVR MX321 + PMG  $\pm 0,5\%$  STAMFORD.
- Suplemento de cambio de alternador (para equipos con alternador MECC ALTE).

### OPCIONES MECÁNICAS

- Bandeja de retención (consultar cambio de dimensiones).  **DISPONIBLE**
- Sonda de fugas de líquidos (requiere bandeja de retención).
- Lapas - SilentBlocks de nivelado.
- Amortiguación - muelles antivibratorios.
- Capot completo de acero inoxidable (304).  **DISPONIBLE**
- Bancada galvanizada.
- Color RAL no estándar.  **DISPONIBLE**

Leyenda:



✓ DISPONIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS ABIERTOS



✓ DISPONIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS

230V - 50Hz (1500 rpm)

PERKINS 403A-15G1 | STAMFORD SOL2-G 1ph

## 9. Mas opciones todavía



DSE 2157



DSE 334 vigilancia de red

### OPCIONES DE COMUNICACIÓN

- DSE 2157 8 sal. libres potencial (requiere DSE 7320MKII).
- DSE 2130 8 entradas (requiere DSE 7320MKII).
- DSE 2548 8 diodos LED (requiere DSE 7320MKII).
- DSE 855.
- DSE 890 webnet.
- Módulo DSE 7420.
- DSE 334 vigilancia de red.



Cuadro de conmutación motorizada Socomec

### OPCIONES DE ELÉCTRICAS

- Protección diferencial.
- Como opción, puedes incluir un armario de conmutación adjunto al grupo electrógeno.
- Conmutaciones motorizadas Socomec.


Leyenda:




✓ DISPONIBLE EN GRUPOS ELECTRÓGENOS ABIERTOS



✓ DISPONIBLE EN GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS

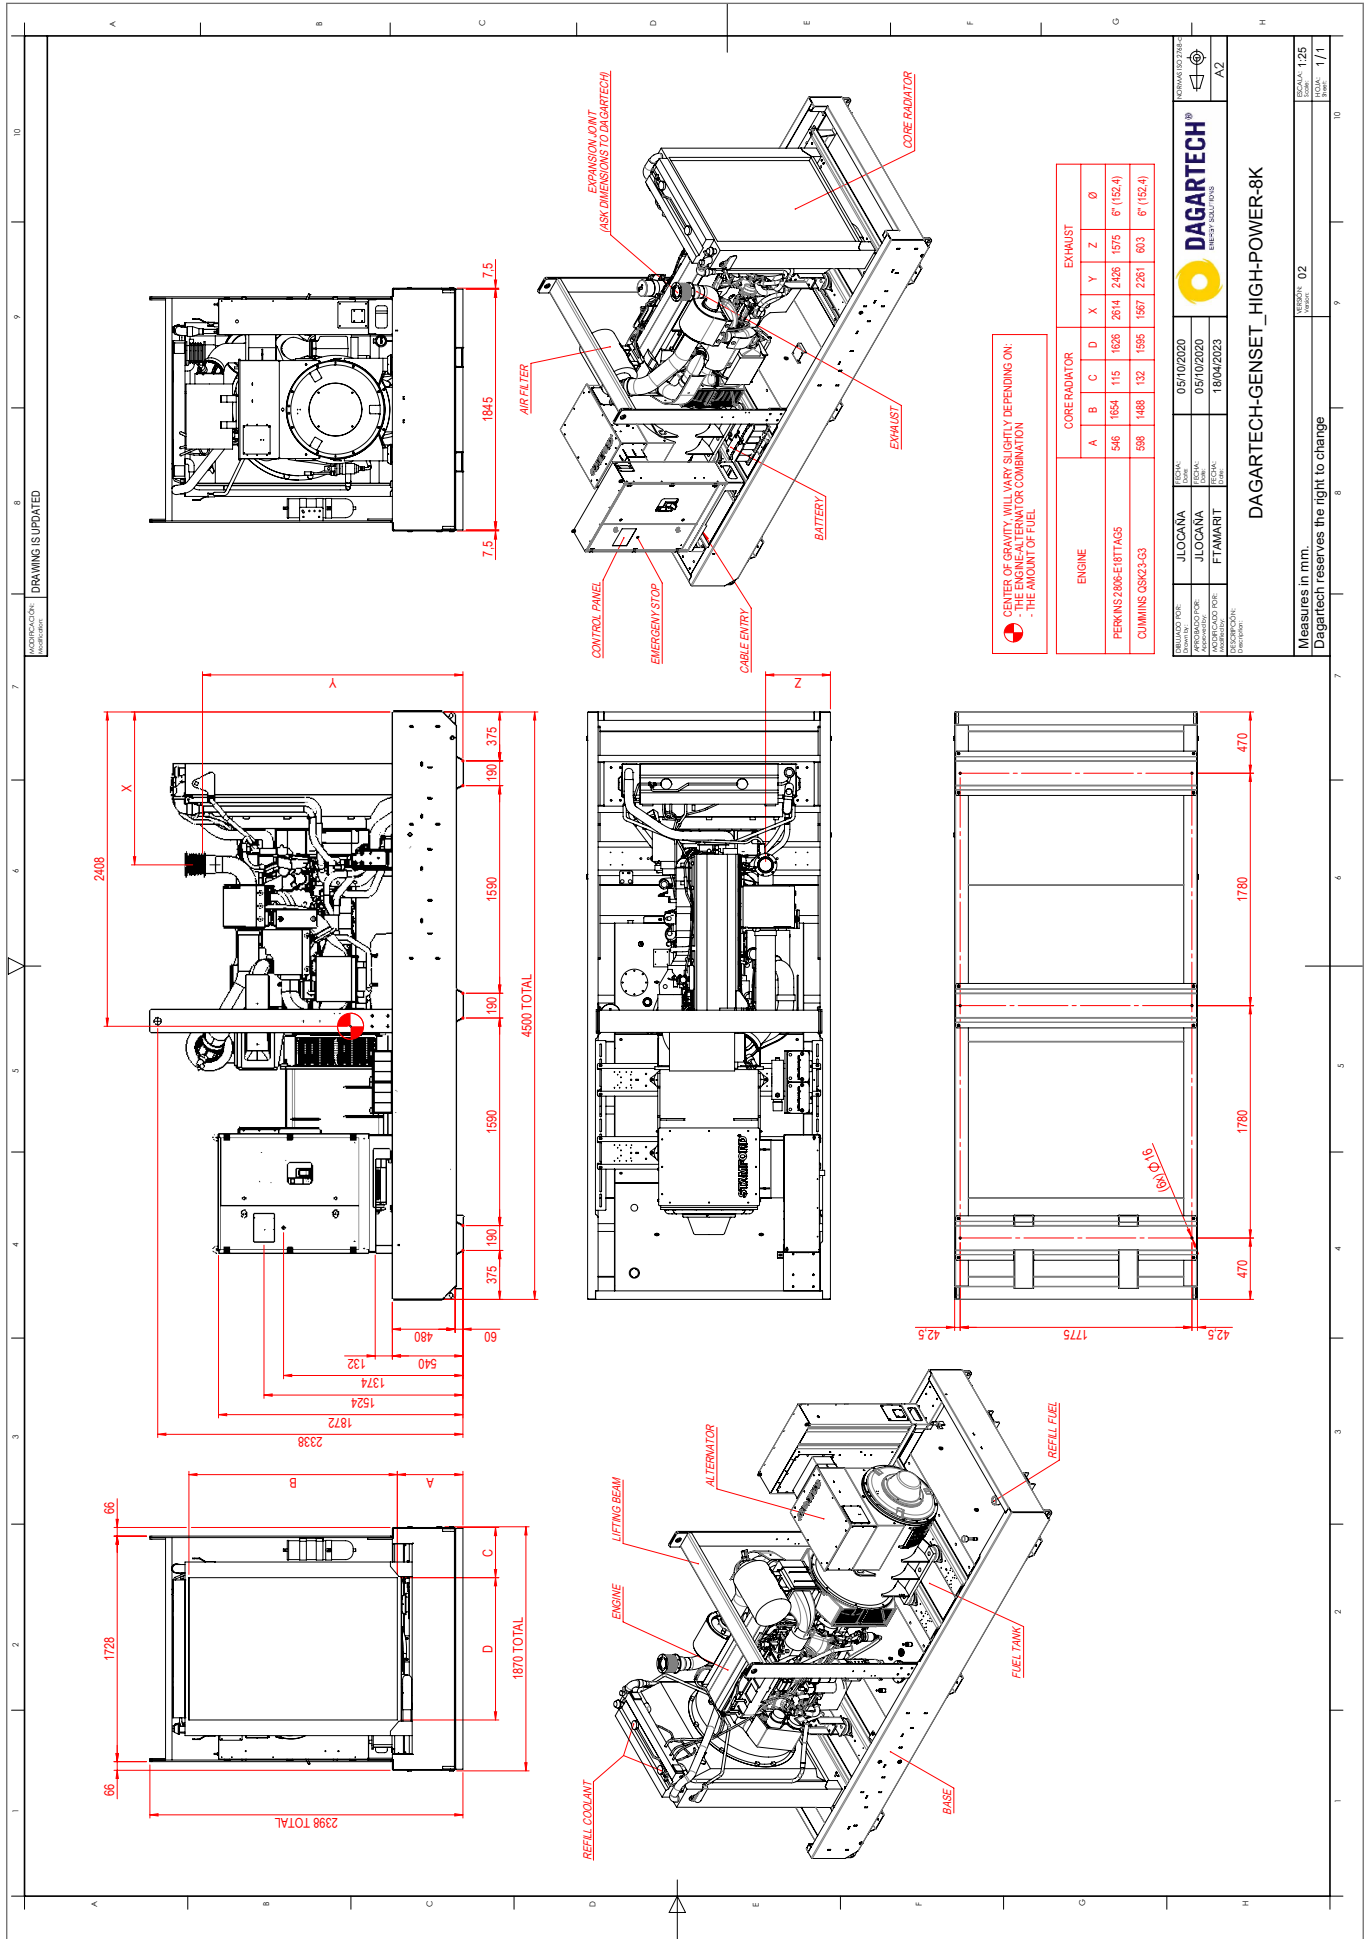

V:1-2024. Última actualización: 10/05/2024 ● Plano técnico orientativo. Las dimensiones pueden variar en función del equipamiento. Dagartech se reserva el derecho a modificar los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

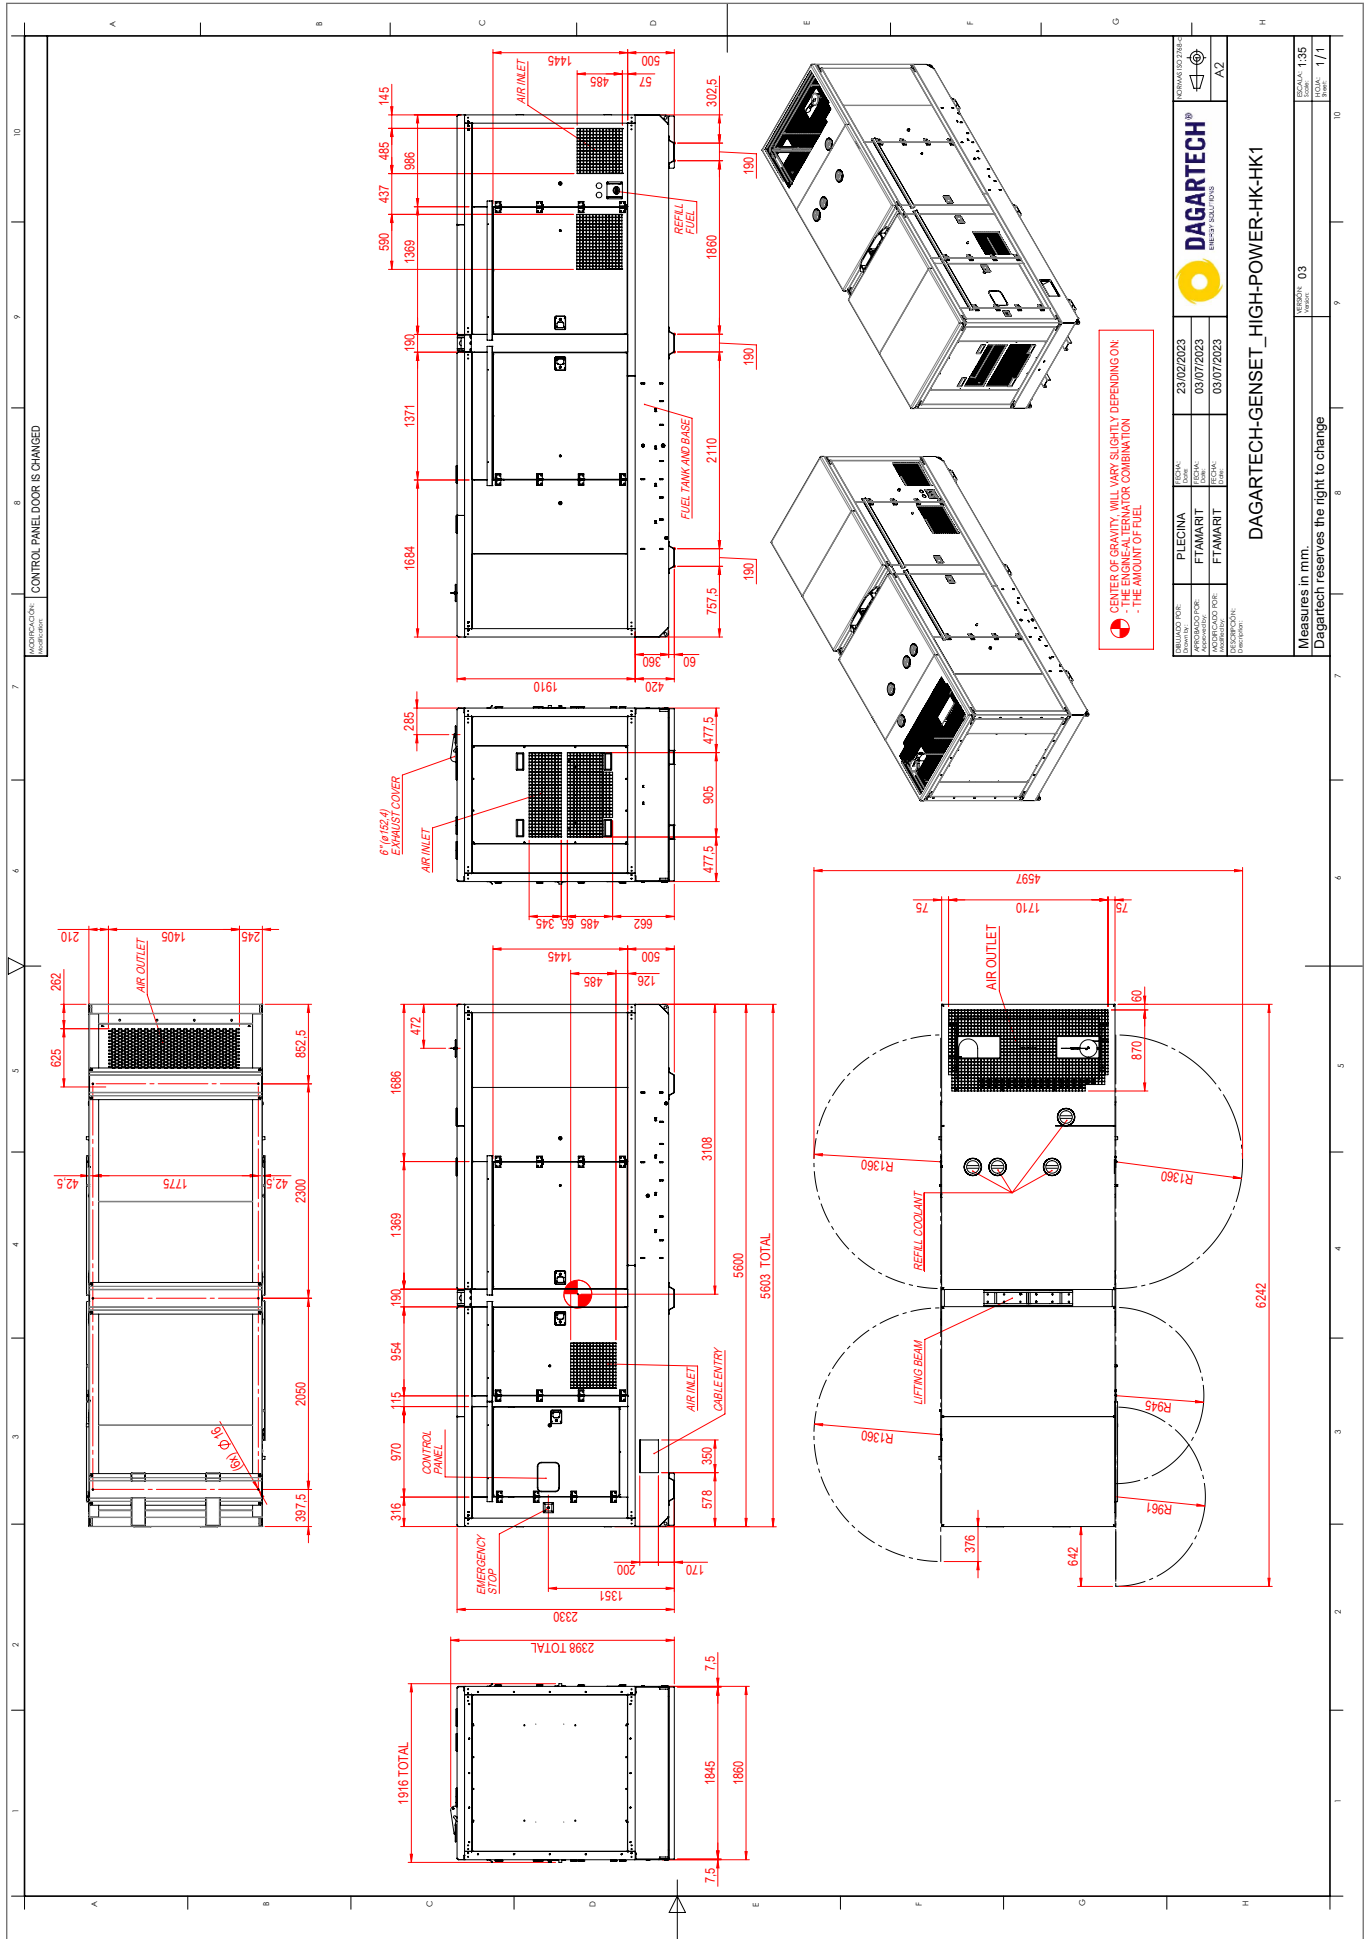

● CENTER OF GRAVITY WILL VARY SLIGHTLY DEPENDING ON THE ENGINE/ALTERNATOR COMBINATION - THE AMOUNT OF FUEL

REVISED FOR:	FECHA:	REVISADO POR:	FECHA:
PLECINA	23/02/2023	FTAMART	03/07/2023
APROBADO POR:	FECHA:	REVISADO POR:	FECHA:
FTAMART	03/07/2023	FTAMART	03/07/2023

**DAGARTECH**
  
 ENERGY SOLUTIONS

**DAGARTECH-GENSET\_HIGH-POWER-HK1**

Measures in mm.  
 Dagartech reserves the right to change

NO. DE DISEÑO:	NO. DE REVISIÓN:
03	03
ESCALA:	ESCALA:
1/1	1/1



**DAGARTECH<sup>®</sup>**

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

---

[info@dagartech.com](mailto:info@dagartech.com)

T +34 976 141 655

---



**CUSTOM  
ENERGY  
SOLUTIONS**

[dagartech.com](http://dagartech.com)